



GitiControl P10

ยางสมรรถนะสูงพิเศษ GitiControl P10 มอบความนุ่มเงียบ ให้คุณและครอบครัวสนุกไปกับการขับขี้อย่างปลอดภัย.

ขนาดล้อ:
 17 - 22"

ซีรี่ส์แก้มยาง:
 35 - 60

ความเร็วสูงสุด:
 300km/h



EQUAL FORCE CASING DESIGN

เพิ่มเสถียรภาพการบังคับรถ, ลดการสึกหรอที่ไม่ปกติ, และยืดอายุของยาง.



advanztech Silent Tire Technology


ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยในการคำนวณเพื่อออกแบบลายดอกยางได้อย่างลงตัวที่สุด และลดเสียงรบกวนขณะขับขี่.

- ▶ แถบยึดแรงดึงสูงเพิ่มเสถียรภาพขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงและเพิ่มความสมดุลของยางให้สม่ำเสมอมากขึ้น (Uniformity) และช่วยลดเสียงรบกวนขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูง

- ▶ เพิ่มขีดต้านยางที่มีความกว้าง ทนทาน ความแข็งแรงสูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับรถ เพิ่มความมั่นใจในความทนทานและต้านทานการทิ่มตำ

- ▶ เส้นลวดชั้นโครงยางที่มีความหนาแน่นสูงและการหดรัดตัวต่ำ ให้เสถียรภาพความมั่นคงที่ยอดเยี่ยมขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูง และทำหน้าที่ช่วยกันกระแทก ดูดซับแรงสั่นสะเทือนเพื่อความสบายในการขับขี่ขั้นสูงสุด

- ▶ ลวดขอบยางช่วยให้มั่นใจถึงความปลอดภัย ในการประกอบยางเข้ากับขอบกระทะล้อ

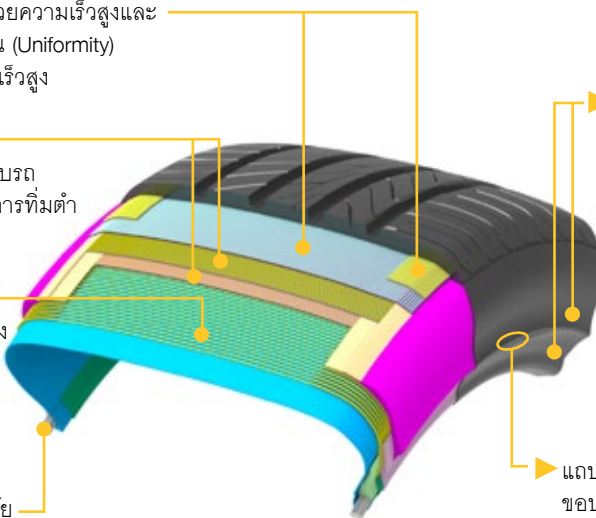

- ▶ ความโค้งที่เหมาะสมลงตัวที่สุดทั้งด้านบนและด้านล่างบริเวณพื้นที่กันขอบล้อ ช่วยลดการแตกกราว

- ▶ แถบกันขอบล้อขนาดใหญ่ช่วยปกป้องขอบล้อจากรอยขีดข่วนและความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะ & ประโยชน์

ความนุ่มเงียบ



ออกแบบร่องดอกยางแบบคลื่นน้ำช่วยลดเสียงรบกวน

ตามการออกแบบโครงสร้างการไหลของน้ำ เส้นทางการไหล-สามารถหยุดการไหลผ่านของอากาศในร่องดอกยาง และเพิ่มประสิทธิภาพในการลดเสียงรบกวน



การออกแบบที่ดีที่สุดของระยะร่องเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง


การออกแบบร่องเสียง 3 ช่วงและลักษณะการเคลื่อนที่ของเสียงเพื่อช่วยลดเสียงรบกวนภายในรถ และยังเพิ่มความเพลิดเพลินในการขับขี่



เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพเสียงในร่องยาง

ปรับความเหมาะสมของตัวที่สุดของร่องตามขวางบริเวณหน้ายางที่เชื่อมกับร่องดอกยางแนว ยาวรอบวง ช่วยลดการสะท้อนในร่องยางและเสียงที่ไม่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุมที่แม่นยำและความปลอดภัยในการเบรก

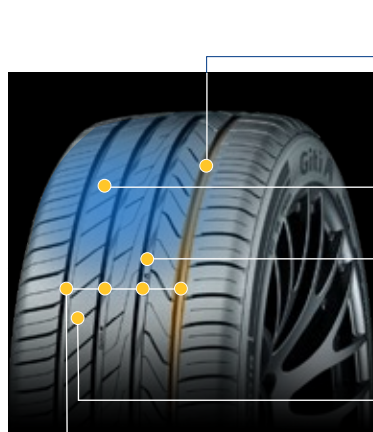


การออกแบบ 3 มิติของร่องขอบนอก

ร่องหลักด้านนอกใช้การออกแบบ 3D ปรับความแข็งของบล็อกยางอย่างเหมาะสม และเพิ่มการตอบสนองการควบคุมในขณะเลี้ยวให้ดีขึ้น




การออกแบบร่องตามขวางแบบมุดตัด

ลดการบิดตัวของยางอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้หน้าสัมผัสยางสม่ำเสมอมากขึ้น ช่วยลด ระยะเบรกและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่



เทคโนโลยีลดการผิดรูปร่างของร่องยาง

การออกแบบใหม่ที่ลดการเสียรูปร่างของร่องยางช่วยให้รีดน้ำได้ดีมากขึ้น และ ลดการบิดตัวของดอกยางเพื่อให้ได้การควบคุมที่แม่นยำ น้ำจะถูก 'ดูด' เข้าไปในร่องแนวขวางแล้วระบายออกอย่างรวดเร็วลงในร่องดอกยางหลัก กระบวนการนี้จะเร่งการรีดน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะบนถนนเปียกและการสึกหรอ ตลอดจนอายุการใช้งาน



ร่องดอกยางแบบกว้างและการจัดวางตำแหน่งที่สมดุลที่สุด

ปรับสัดส่วนของร่องดอกยางผสมผสานกับร่องแบบกว้างที่ตรงกลางหน้ายางอย่าง สมดุลที่สุด เพื่อให้ได้สมรรถนะการรีดน้ำที่ดีเยี่ยมบนถนนเปียก

Control P10

P10	ขนาดยาง	สัญลักษณ์ ความเร็ว	ดัชนีรับ น้ำหนัก
17	225/50R17	W	94
	225/55R17	W	97
18	245/45R18	W	100
	235/40R18	W	95
	225/50R18	V	99
	245/40R18	Y	93
	245/60R18	V	105
	235/45R18	Y	98
	235/50R18	V	101
19	245/55R19	H	103
	245/45R19	V	98
	225/45R19	W	92
	245/35R19	Y	93

P10	ขนาดยาง	สัญลักษณ์ ความเร็ว	ดัชนีรับ น้ำหนัก
19	255/40R19	Y	100
	245/45R19	W	102
20	235/55R20	W	102
	255/40R20	Y	101
	245/50R20	V	102
	235/50R20	W	104
	275/50R20	W	109
	255/45R20	W	101
	235/45R20	V	100
	245/45R20	W	103
	265/45R21	V	108
	275/40R22	W	107

Control P10 RunFlat tire

P10 RUNFLAT	ขนาดยาง	สัญลักษณ์ ความเร็ว	ดัชนีรับ น้ำหนัก
18	245/45R18	W	100
	245/50R18	W	100
	225/45R18	Y	95
	225/50R18	W	95
	245/40R18	Y	97
19	245/45R19	Y	98
	245/40R19	Y	98
	275/40R19	Y	101
	275/35R19	Y	96